



0 363 13



0 367 36 + 0 373 89 (стр. 336)




0 364 04



0 364 01

Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	0 364 01	Комплект из 4 кронштейнов Техническая информация (стр. 327) Для нагрузок до 300 кг
1	0 364 04	
10	0 395 99	Фломастер Фломастер на водной основе
		Цоколи моноблочные RAL 7021 Три отверстия. Базовая высота: 200 мм
1	0 363 40	Щиты 600 x 400 Масса 8,7 (кг)
1	0 363 41	800 x 400 10,2
1	0 363 43	1 200 x 400 13,6
5	0 367 35	Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек Под винты М6 (прилагаются) Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие

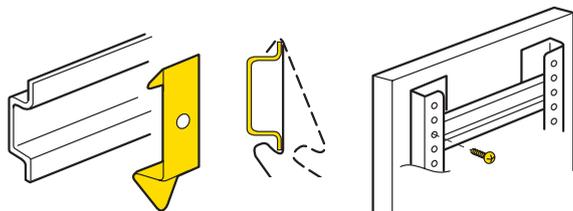

1	0 482 34	Осветительные приборы с магнитным креплением Для щитков шириной ≥ 500 мм 11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц Материал UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 35 ⁽¹⁾	Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м
		Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м С датчиком контроля открытия дверей, предназначенным для использования в электрошкафах, фиксированное время горения не более 6 мин. (дверные контакты не используются)
1	0 363 13	Концевой выключатель 3 А – 240 В 1 контакт Н. О. – 1 контакт Н. З. Поставляется с кронштейнами



0 482 35



0 367 10



6 361 78



6 361 95


Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары										
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм										
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку										
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм										
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм										
		Стопорные клипсы										
50	0 367 01	Фиксатор кабеля										
20	6 361 70	Суппорт сепаратора										
		Инструменты										
1	0 367 10	Клещи для резки лотков										
		Аксессуары для маркировки										
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5										
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)										
		Рукав монтажный										
25	6 361 77	\varnothing 6 мм										
25	6 361 78	\varnothing 12 мм										
25	6 361 83	\varnothing 22 мм										
25	6 361 79	огнестойкий \varnothing 12 мм										
		Суппорт для шины PE										
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки – 2 шт. и крепеж										
		Медные шины с резьбовыми отверстиями										
10	0 373 89	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Сечение (мм)</th> <th>номинальный (А)</th> <th>Резьбовые отверстия \varnothing мм</th> <th>Шаг</th> <th>Длин. (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 4</td> <td>160</td> <td>M5</td> <td>18</td> <td>990</td> </tr> </tbody> </table>	Сечение (мм)	номинальный (А)	Резьбовые отверстия \varnothing мм	Шаг	Длин. (мм)	12 x 4	160	M5	18	990
Сечение (мм)	номинальный (А)	Резьбовые отверстия \varnothing мм	Шаг	Длин. (мм)								
12 x 4	160	M5	18	990								



⁽¹⁾ Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)

Кабель-каналы Lina 25™

исключительные технологии

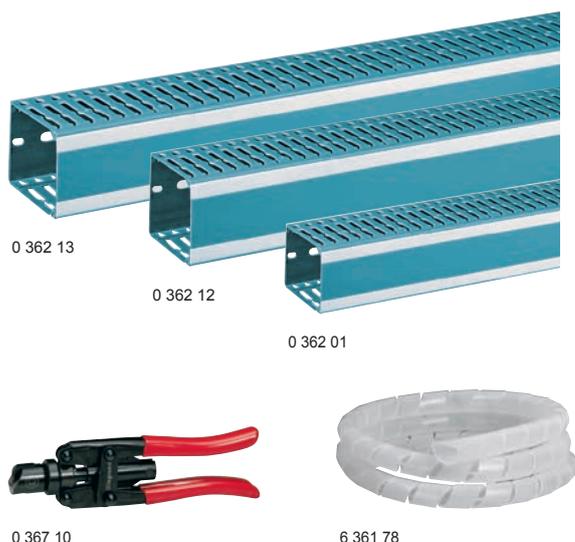


Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Кабель-каналы Lina 25™
		Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм Длина 2 м Ширина x глубина (А и В) (мм)
60	0 362 00	25 x 25
56	0 362 05	40 x 25
56	0 362 01	25 x 40
56	0 362 06	40 x 40
40	0 362 11	60 x 40
56	0 362 02	25 x 60
48	0 362 07	40 x 60
40	0 362 12	60 x 60
32	0 362 16	80 x 60
40	0 362 08	40 x 80
32	0 362 13	60 x 80
24	0 362 17	80 x 80
16	0 362 25	120 x 80

Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Аксессуары для Lina 25 и Transcab
		Материал: ABS Позволяют осуществлять маркировку канала
50	0 367 02	Держатель этикеток с шагом 6/6,5 Защелкивается на зубьях кабель-канала Предназначен для самоклеющихся этикеток
36 ⁽¹⁾	0 370 10	Лента – удлинитель Длина 2 м Позволяет объединить 2 держателя этикеток для маркировки на большую длину
1	0 367 10	Инструмент режущий 6/6.5 для Lina 25 и Transcab

Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Рукав монтажный
25	6 361 77	Ø 6 мм
25	6 361 78	Ø 12 мм
25	6 361 83	Ø 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм

Аксессуары Linafix

исключительные технологии

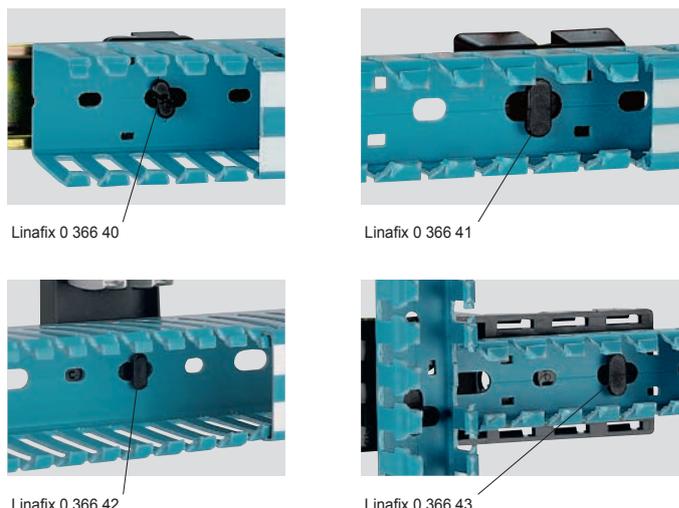

Упак. Кат. № Linafix: аксессуары для крепления кабель-каналов Lina 25™

20	0 367 00	Материал: полиамид 6/6 Позволяет закрепить кабель-каналы на любых основаниях сдвигом На рейке-шасси Обеспечивает вертикальное крепление	
100	0 366 40	На траверсах , глубиной 15 мм Крепление поворотом на 1/4 оборота	
20	0 366 41	На перфорированных пластинах Lina 25 Крепление сдвигом	
20	0 366 42	На дверях под Osmoz™ Крепление сдвигом Адаптированы для установки устройств управления и сигнализации Osmoz (Ø 22)	
10	0 366 43	На профильных направляющих Lina 25 Фиксация позволяет выравнять пластину с перфорацией на дне кабель-канала Позволяет зафиксировать кабель-канал вертикально и горизонтально (возможно усиление рейкой глубиной 15 мм)	
100	0 366 46	На сплошных пластинах Пластиковые фиксаторы длиной 12 мм, для пластин до 30/10°, Ø сверления от 5,5 до 6 мм	
50	0 367 01	Удержание кабеля Хомут для удержания кабеля в перфорированном кабель-канале во время монтажа	

⁽¹⁾ Количество метров в упаковке