



XL³ 4000

комплектующие, лицевые панели и аксессуары

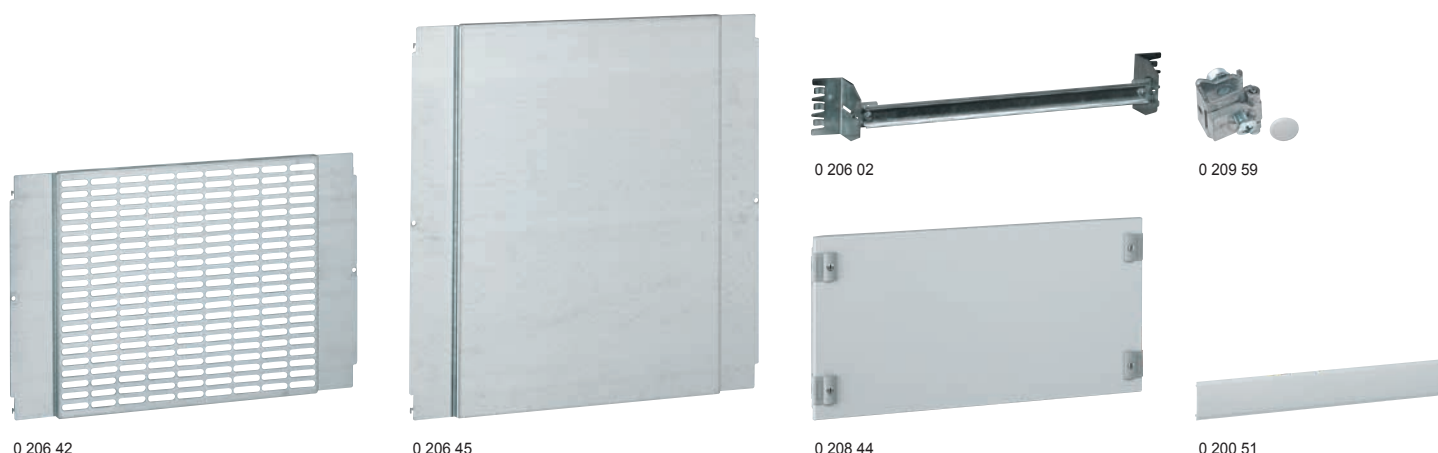

Упак.	Кат. №	Универсальные монтажные платы
		Монтируются на монтажных стойках
1	0 206 41	Пластины перфорированные, ширина 600 мм
1	0 206 42	Высота 200 мм
		Пластины сплошные, ширина 600 мм
1	0 206 43	Высота 200 мм
1	0 206 44	Высота 400 мм
1	0 206 45	Высота 600 мм
		Пластины сплошные, ширина 850 мм
1	0 206 46	Высота 400 мм
1	0 206 40	Высота 100 мм, ширина 600 мм
		Пластины сплошные, регулируемые
1	0 206 47	Высота 200 мм, ширина 600 мм
1	0 206 48	Высота 400 мм, ширина 600 мм
1	0 206 49	Высота 200 мм, ширина 850 мм
1	0 206 90	Высота 100 мм, ширина 850 мм
		Сплошная монтажная плата
		Поставляется со устройством для регулировки по глубине
1	0 205 40	Высота 1 800 мм, ширина 600 мм
		Универсальные рейки
1	0 206 04	Монтаж на монтажных стойках
1	0 206 54	Ширина 600 мм (24 модуля)
		Ширина 850 мм (36 модуля)
		Универсальные регулируемые устройства для монтажа
		Включают П-образную рейку и 2 уголка
1	0 206 02	Монтаж на монтажных стойках
1	0 206 52	Для шкафов и щитов на 24 модуля
		Для шкафов и щитов на 36 модулей
		Монтаж кабельных моноблоков
		Суппорты для монтажа лотка Lina 25
		Для горизонтального и вертикального монтажа лотков Lina 25 и их регулировку по высоте
1	0 204 70	Монтируются на монтажных стойках
1	0 205 70	Комплект из 2 шт. для щитов XL ³ 4000 на 36 модулей
		Изолирующая заклепка
100	0 366 46	Для фиксации лотка на суппортах Кат. № 0 204 70 и 0 205 70
		Светильник
1	0 209 89	Монтаж за лицевой панелью
		Монтажный аксессуар
100	0 200 80	Для монтажа лотков

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Суппорт универсальный для кабельных лотков
		Для монтажа клеммников, заземляющих клемм
1	0 201 95	Комплект из 3 металлических суппортов
		Клипсы
		Монтаж на монтажных стойках, поворотом на 1/4 оборота
1	0 200 92	Пакет с 20 клипсами для винтов M6
1	0 200 91	Пакет с 50 винтами M6
		Баллон с краской RAL 7035
1	0 200 98	
		Лицевые панели цельнометаллические с замком на 1/4 оборота
		Монтаж и пломбирование
		Высота (мм)
	Число модулей 24	
1	0 208 40	50
1	0 208 41	100
1	0 208 42	150
1	0 208 43	200
1	0 208 44	300
1	0 208 45	400
1	0 208 46	600
		С нетеряемыми винтами или шарнирами
		Шарниры Кат. № 0 209 59 факультативно
		Высота (мм)
	Число модулей 24 36	
1	0 209 40 0 209 90	50
1	0 209 41 0 209 91	100
1	0 209 42 0 209 92	150
1	0 209 43 0 209 93	200
1	0 209 44 0 209 94	300
1	0 209 45 0 209 95	400
1	0 209 46 0 209 96	600
1	0 212 45	100 с шарнирами
1	0 212 47	200 с шарнирами
1	0 212 48	300 с шарнирами
		Лицевые панели перфорированные
		Облегчают естественную вентиляцию
1	Число модулей 24 0 209 49	Высота 200 мм
		Суппорты для фиксации кабелей
1	0 204 35	Для щитов на 24 модуля
1	0 204 36	Для щитов на 36 модулей
		Аксессуары для лицевой панели
		Шарниры
1	0 209 59	Комплект из 2 шарниров
		Закрепляются винтами на лицевых панелях
		Заглушки
		Для металлической или изолирующей лицевой панели
34	0 200 51	24 модуля
10	0 016 65	18 модулей
		Маркировка для двери
10	0 203 99	Поставляется с держателем этикетки

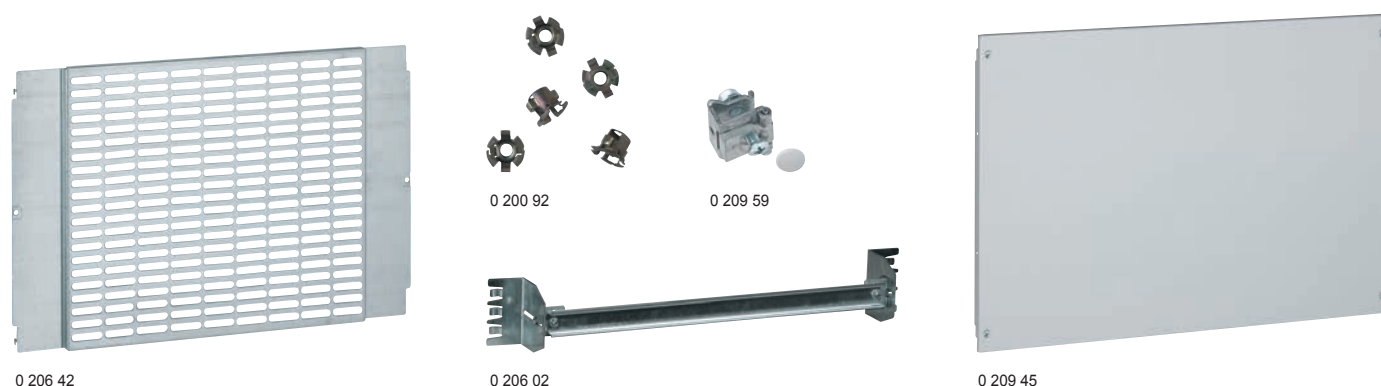

Упак.	Кат. №	Универсальные монтажные платы
		Крепятся на монтажных стойках
1	0 206 41	Пластины перфорированные, ширина 600 мм
1	0 206 42	Высота 200 мм
		Пластины перфорированные, ширина 600 мм
1	0 206 43	Высота 400 мм
1	0 206 44	Высота 200 мм
1	0 206 45	Высота 400 мм
1	0 206 46	Высота 600 мм
		Пластины перфорированные, ширина 850 мм
1	0 206 46	Высота 400 мм

Упак.	Кат. №	Универсальные рейки
		Монтаж на монтажных стойках
1	0 206 04	Ширина 600 мм
1	0 206 54	Ширина 850 мм

Упак.	Кат. №	Комплект для монтажа с регулировкой по глубине
		Включают рейку и 2 уголка
		Монтаж на монтажных стойках
1	0 206 02	Для шкафов и щитов 24 модуля
1	0 206 52	Для шкафов и щитов 36 модулей

Упак.	Кат. №	Кабельные лотки
		Суппорты для монтажа лотка Lina 25
		Для горизонтального и вертикального монтажа лотков Lina 25 и их регулировку по высоте
		Поставляются с изолирующими заклепками
1	0 204 70	Комплект из 2 шт.
		Монтируются непосредственно на монтажных стойках
1	0 205 70	Для шкафов и щитов XL ³ 800, 36 модулей
		Комплект из 2 шт.
		Для шкафов и щитов XL ³ 800, 24 модуля
		Изолирующая заклепка
100	0 366 46	Для фиксации лотка на суппортах Кат. № 0 204 70 и 0 205 70
		При заказе Кат. 0 204 70 и 0 205 70 поставляется в комплекте.


Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Клипсы
		Монтаж на монтажных стойках
1	0 200 92	Пакет с 20 клипсами M6
1	0 200 91	Пакет с 50 винтами M6
		Баллон с краской
1	0 200 98	RAL 7035
		Фиксатор пластиковый
100	0 200 80	Для монтажа кабельных лотков

Упак.	Кат. №	Цельнометаллические лицевые панели
		С замком на 1/4 оборота
		Для монтажа и опломбирования
		Высота (мм)
	Кол-во модулей	
	24	
1	0 208 40	50
1	0 208 41	100
1	0 208 42	150
1	0 208 43	200
1	0 208 44	300
1	0 208 45	400
1	0 208 46	600

			На винтах
			Нетеряемые винты
			Шарниры Кат. № 0 209 59 факультативно
	Кол-во модулей		Высота (мм)
	24	36	
1	0 209 40	0 209 90	50
1	0 209 41	0 209 91	100
1	0 209 42	0 209 92	150
1	0 209 43	0 209 93	200
1	0 209 44	0 209 94	300
1	0 209 45	0 209 95	400
1	0 209 46	0 209 96	600

Упак.	Кат. №	Вентиляционные лицевые панели
		Облегчают естественную вентиляцию
		На винтах
		Высота 200 мм
1	0 209 49	0 209 99

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Шарниры
		Комплект из 2 шарниров
		Закрепляются на лицевых панелях с помощью винтов
		Заглушки
		Для металлической или изолирующей лицевой панели
		24 модуля, разрезаемые
		18 модулей, разделяемые
		Зажимный крепеж для фиксации двери
		Поставляется с держателем этикетки
		Светильник
		Монтаж с лицевой панелью, поставляется в комплекте
1	0 209 59	
20	0 200 51	
10	0 016 65	
10	0 203 99	
1	0 209 89	

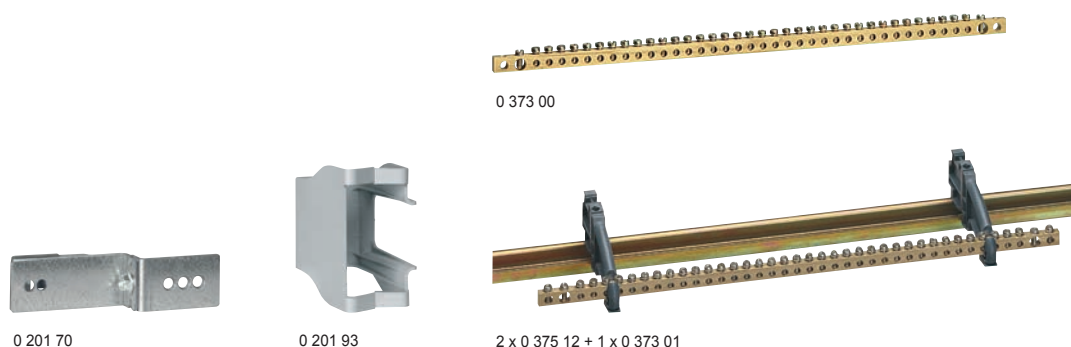


Упак.	Кат. №	Организация кабелей
1	0 201 70	Суппорт для лотка Lina 25™ Для фиксации и регулировки по высоте лотка Lina 25 - по вертикали: 40 x 60 или 40 x 80 - по горизонтали: 40 x 60 Поставляется с изолирующими заклепками Комплект из 2 суппортов Монтируется непосредственно на монтажных стойках, интегрированных в шкафы и щиты XL ³ 400
50	0 367 74	Винт изолирующий M6 x 10
100	0 366 46	Заклепка изолирующая Для фиксации лотка на суппорте Кат. № 0 201 70
10	0 200 94	Направляющая рейка Для горизонтальных кабелей Крепится на П-образной рейке Кат. № 0 202 01 Для монтажа шины Кат. № 0 373 00 и шины 12 x 4 Для скоб Кат. № 0 373 02
10	0 201 93	Для монтажа кабелей вертикально Крепится непосредственно на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400
10	0 048 19	Подсоединение провода заземления Плоская шина 12 x 2 для XL³ 400 Длина 1 метр. Для клеммников IP 2х Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400 или на изолирующих суппортах Кат. № 0 200 90
1	0 373 01	Клеммники заземления Длина 440 мм (24 модуля) • 36 отверстий диаметром 5,3 мм (от 1,5 до 10 мм ²) • 2 отверстия диаметром 9 мм (35 мм ²) Крепятся на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400, или на П-образной рейке с перекладиной Кат. № 0 200 94
1	0 373 02	Плоская медная шина 12 x 4 с зажимами Поставляется с соединителями для скоб (40 от 1,5 до 4 мм ² , 4 от 6 до 16 мм ² , 1 по 35 мм ²) Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL ³ 400 или на зажимах для Кат. № 0 200 94

Упак.	Кат. №	Подсоединение провода заземления
		(продолжение)
1	0 373 85	Проводник эквипотенциального соединения сечение 6 мм ² , обеспечивает эквипотенциальное соединение двери (Указанное напряжение > 50 В)
10	0 373 49	Медная шина без отверстий Сечение (мм) I допустимый (А) Длина (мм) 12 x 4 180 991,5
100	0 373 60	Соединители для кабеля заземления 1,5 мм ²
10	0 373 61	от 6 до 16 мм ²
10	0 373 62	от 10 до 35 мм ² (поставляются с винтами M6 CHC 5 мм)
10	0 373 89	Медная шина с резьбовыми отверстиями Сечение (мм) I допуст. (А) Резьба Ø (мм) Шаг Длина (мм) 12 x 4 180 M5 18 991,5
100	0 373 65	Соединители для шин 12 x 4 мм с резьбовыми отверстиями 2 x 10 мм ² (поставляются с винтами Ø 5)
10	0 375 12	Суппорт Для П-образной рейки, глубина 15 мм Для перфорированных шин, Кат. № 0 373 01, Кат. № 0 373 02, медных шин Кат. № 0 373 89, плоских шин 12 x 2 Кат. № 0 048 19
1	0 373 00	Дополнительная латунная колодка Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф

Кабель-каналы Lina 25™

исключительные технологии

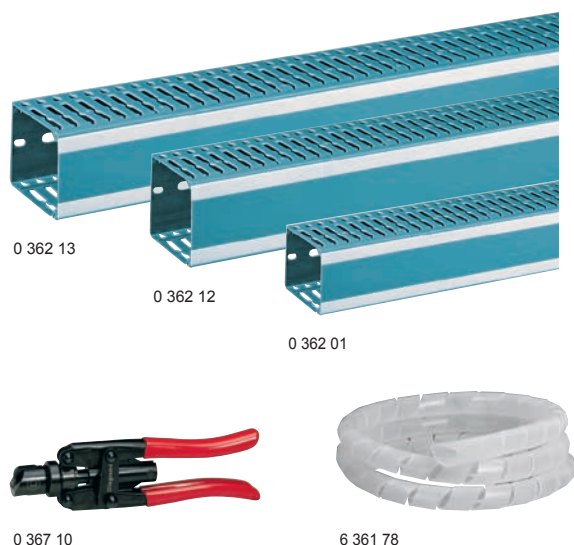


Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Кабель-каналы Lina 25™
		Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм Длина 2 м Ширина x глубина (А и В) (мм)
60	0 362 00	25 x 25
56	0 362 05	40 x 25
56	0 362 01	25 x 40
56	0 362 06	40 x 40
40	0 362 11	60 x 40
56	0 362 02	25 x 60
48	0 362 07	40 x 60
40	0 362 12	60 x 60
32	0 362 16	80 x 60
40	0 362 08	40 x 80
32	0 362 13	60 x 80
24	0 362 17	80 x 80
16	0 362 25	120 x 80

Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Аксессуары для Lina 25 и Transcab
		Материал: ABS Позволяют осуществлять маркировку канала
50	0 367 02	Держатель этикеток с шагом 6/6,5 Защелкивается на зубьях кабель-канала Предназначен для самоклеющихся этикеток
36 ⁽¹⁾	0 370 10	Лента – удлинитель Длина 2 м Позволяет объединить 2 держателя этикеток для маркировки на большую длину
1	0 367 10	Инструмент режущий 6/6.5 для Lina 25 и Transcab

Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Рукав монтажный
25	6 361 77	Ø 6 мм
25	6 361 78	Ø 12 мм
25	6 361 83	Ø 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм

Аксессуары Linafix

исключительные технологии

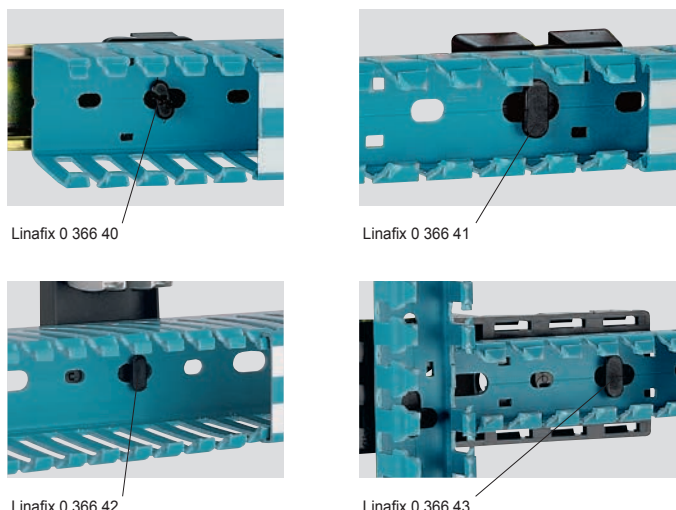

Linafix: аксессуары для крепления кабель-каналов Lina 25™

Упак.	Кат. №	Материал: полиамид 6/6 Позволяет закрепить кабель-каналы на любых основаниях сдвигом
20	0 367 00	На рейке-шасси Обеспечивает вертикальное крепление
100	0 366 40	На траверсах  , глубиной 15 мм Крепление поворотом на 1/4 оборота
20	0 366 41	На перфорированных пластинах Lina 25 Крепление сдвигом
20	0 366 42	На дверях под Osmoz™ Крепление сдвигом Адаптированы для установки устройств управления и сигнализации Osmoz (Ø 22)
10	0 366 43	На профильных направляющих Lina 25 Фиксация позволяет выравнивать пластину с перфорацией на дне кабель-канала Позволяет зафиксировать кабель-канал вертикально и горизонтально (возможно усиление рейкой  глубиной 15 мм)
100	0 366 46	На сплошных пластинах Пластиковые фиксаторы длиной 12 мм, для пластин до 30/10°, Ø сверления от 5,5 до 6 мм
50	0 367 01	Удержание кабеля Хомут для удержания кабеля в перфорированном кабель-канале во время монтажа

⁽¹⁾ Количество метров в упаковке

Организация кабелей

хомуты для СКС



Упак.	Кат. №	Аксессуары для организации кабелей
1	0 364 53	Комплект 50 самофиксирующихся клипс, 50 пластиковых шайб и 50 винтов м6
1	0 364 54	Крепеж С закладными гайками размером 9,5 мм


		Хомуты с индикатором усилия			
		Удобство организации кабелей: возможность использования кольцевых фиксаторов для кабелей Кат. № 0 465 41/42 и хомутов Кабельные вводы формата DLP сверху и снизу, возможность фиксации кабелей хомутами. Высеченные по периметру отверстия для кабельных вводов сзади			
		Ширина (мм)	Длина (мм)	диаметр охвата	
				макс.	мин.
50	0 331 94	15	180	35	15
50	0 331 95	15	225	50	35
50	0 331 96	15	320	80	50

		Хомуты на липучках, заклепки			
		Хомуты из ткани с двусторонней липучкой			
		Безопасны для кабелей			
		Возможность монтажа на стойках шкафов			
		Цвет	Ширина (мм)	Длина (мм)	Ø охвата макс.
10	0 331 84	черный	16	150	35
10	0 331 85	красный	16	150	35
10	0 331 86	зеленый	16	150	35
10	0 331 87	черный	16	300	80
10	0 331 88	красный	16	300	80
10	0 331 89	зеленый	16	300	80
100	0 366 46	Пластиковая заклепка для монтажа хомутов на стойках шкафов			
		Ø охвата от 5,5 до 6 мм			
500	0 366 44	Усиленная заклепка - Ø охвата 6,5 мм			
50	0 320 68	Самоклеющаяся площадка для хомутов шириной от 4,6 до 20 мм			
		Возможно крепление винтами Ø 4 мм			


Организация кабелей

применение хомутов для СКС


■ Хомуты с индикатором затяжки

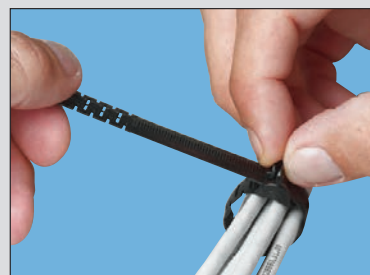


Механизм затяжки хомутов позволяет многократно использовать хомуты, добавлять и удалять кабели

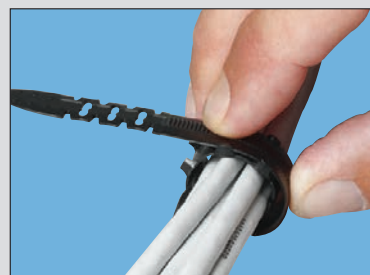

Хомуты обеспечивают надежную фиксацию кабелей и прекрасный внешний вид

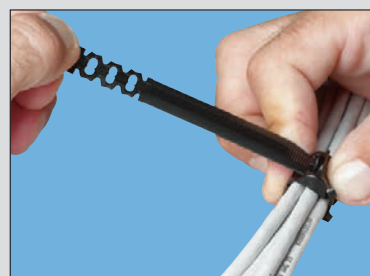


Патентованная система, позволяющая избежать повреждения кабелей

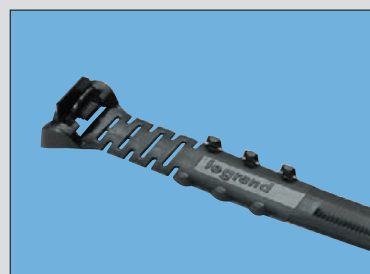


Эстетичность и эргономичность
Широкие хомуты мягко охватывают кабели, не повреждая их

■ Хомуты на липучках

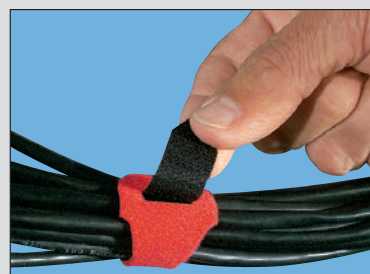

Двусторонняя фиксация

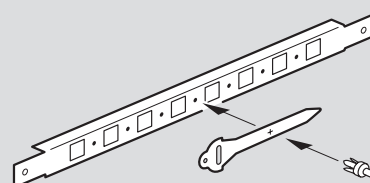

Монтаж хомутов на стойках шкафов VDI